





























進出 人次/天	適用場所	適用 區域	適用型號	樣式 & 剖面圖
250- 2000 人次/天	•學校 •飯店 •銀行 •政府機關 •大型辦公 大樓	室內 (第2區)	522 R	 
			522 RK	 
			522 RB	 
			522 RCB	 
			MAXIMUS	 100% polyamide, 毯墊高度 10mm
	•科技廠辦 大樓 •聯合診所	室內 (第3區)	MAXIMUS IMAGE	 100% polyamide, 毯墊高度 10mm
			PREMIUM	 100% polyamide, 毯墊高度 13mm
			SCRATCH	 100% polyamide, 毯墊高度 10mm
			MODUS	 100% polyamide, 毯墊高度 9mm
			FAVORIT	 100% polyamide, 毯墊高度 10mm
2000- 5000 人次/天	•機場 •鐵路及捷 運車站	室外 (第1區)	522S/GCB	 
			522S/CB	 
			522S/G	 
	•大型購物 商場 •百貨公司 •醫院	室內 (第2區)	522S/R	 
			MAXIMUS	 100% polyamide, 毯墊高度 10mm
		室內 (第3區)	MAXIMUS IMAGE	 100% polyamide, 毯墊高度 10mm
			PREMIUM	 100% polyamide, 毯墊高度 13mm
			SCRATCH	 100% polyamide, 毯墊高度 10mm
			MODUS	 100% polyamide, 毯墊高度 9mm
			FAVORIT	 100% polyamide, 毯墊高度 10mm



您出入口的最佳詮釋...

德國 emco 刮泥墊系列產品

台灣總代理




瑞丰股份有限公司
Rainier Collections Inc.



EMCO 3區清潔系統

EMCO刮泥墊系列產品為每一棟建築物的入口處，提供一個最有效、且量身定做的清潔除塵計畫

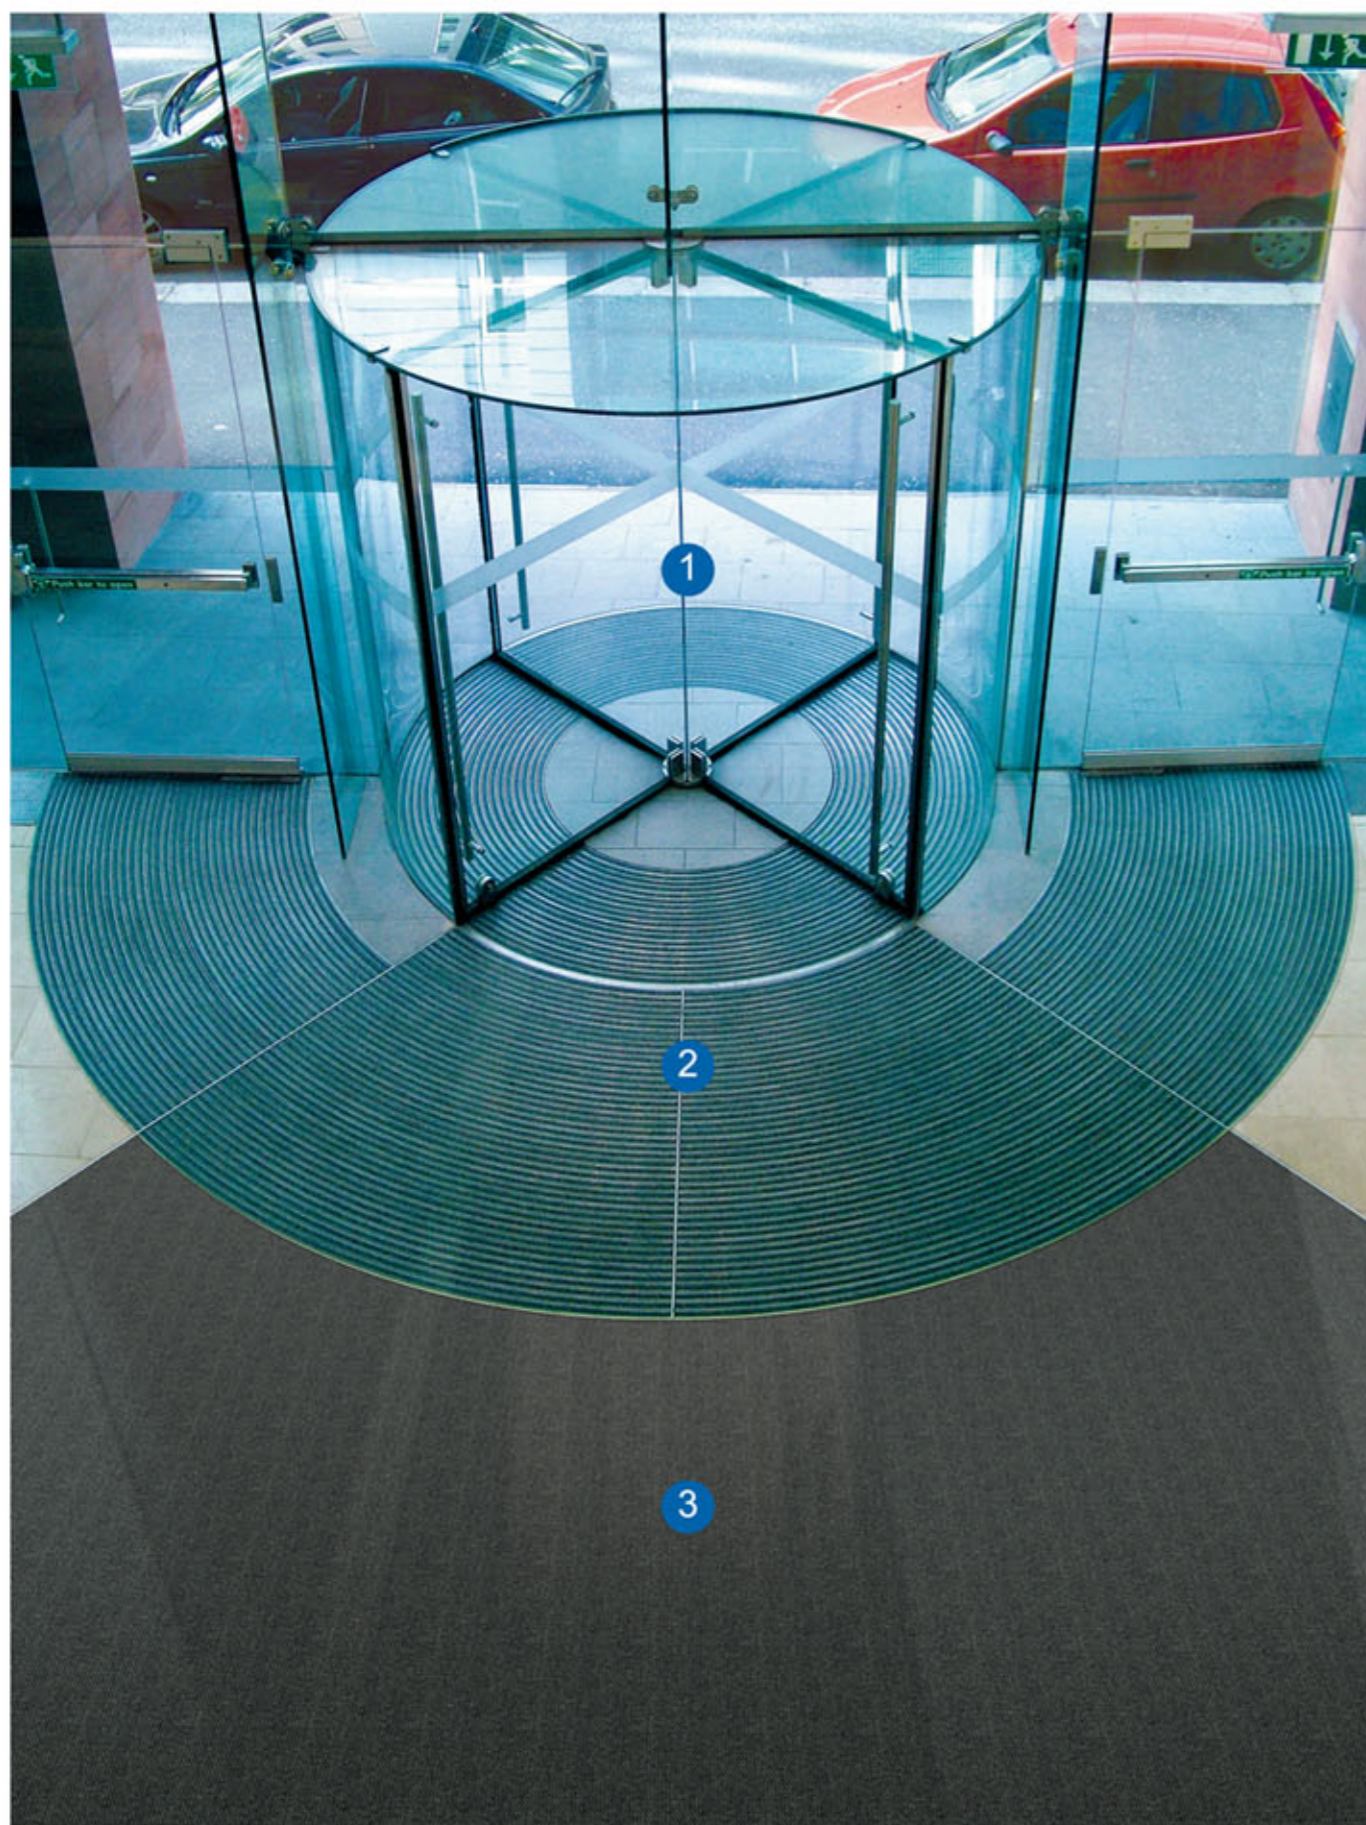

3區清潔系統標準配搭

第①區：刮除粗質塵土

如：EMCO刮泥墊 TYPE 522/CB (卡匣毛刷) -- 是刮除粗質砂石塵土的首要步驟。

第②區：刮除微細塵土

如：EMCO刮泥墊 TYPE 522/R(直紋纖維條) -- 藉由堅實的直紋纖維條刮除鞋底的微細塵土，而不會把塵土帶入建築物中。


第③區：吸水除塵墊

如：EMCO Clean-Off 系列產品 -- 運用類似地毯材質的吸水除塵墊，鋪於地板上，其具有吸水除泥的功能，可減少將鞋印帶入室內，並預防打滑跌倒等狀況發生。

針對任何建築大樓入口，EMCO 3區清潔系統能提供有效的清潔除塵計畫、減少清潔費用、延長周遭地板表面的壽命，並保證可預防地板打滑等意外狀況產生。

EMCO 刮泥墊安裝配合施工要點

1. 刮泥墊鋪設區域先預留25mm深之凹槽。
2. 凹槽之四周預埋SUS #304 L型不銹鋼框架(L=25x25x3mm)。
3. 凹槽底部兩側需設置2"(1") ϕ 落水頭附2"(1")PVC管連接至排水系統，將污水排出。
4. 凹槽底部地坪需粉光平整，以利刮泥墊之平鋪，不得有懸空及翹曲現象。
5. 刮泥墊完成面與框架四周之間隙為3~5mm，以利日後清潔時地墊之捲收。
6. 整檯刮泥墊之寬度若大於3米，或重量超過45Kgs時，需作分割，以利清理時搬動容易。
7. 分割後之刮泥墊於安裝鋪設時，背面以專用之連結器，予以組合連接，俾使分割處各單體鋁擠型骨架得以整齊密接。

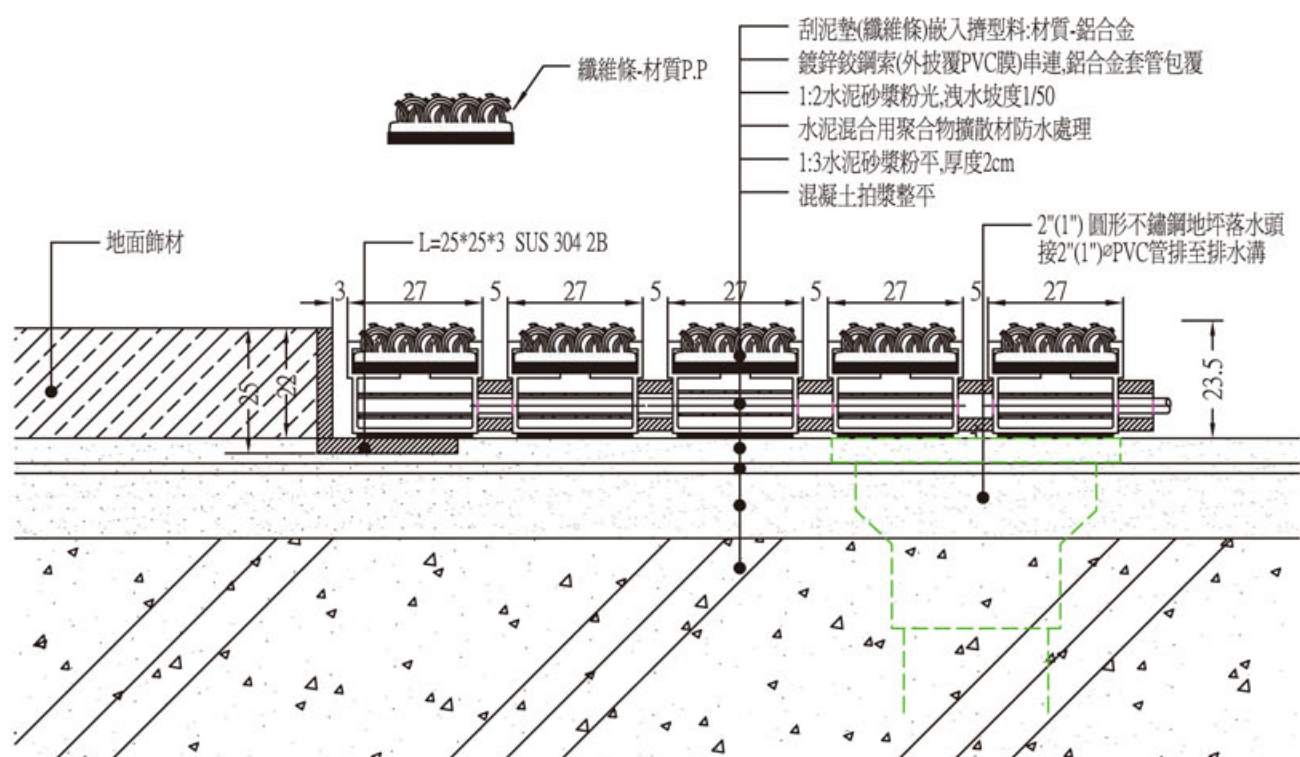

註:施工完成整體表面需平整

EMCO 刮泥墊施工詳圖

Units:mm

EMCO 刮泥墊之清潔與保養

結實耐磨的EMCO刮泥墊所除去之塵垢泥沙，經由骨架間掉落，不會滯留於門墊上。確實而定期的清理工作可確保塵垢不致因累積而凸起於骨架之上，刮泥墊也可因此而保持平整，並有助於保持刮泥墊的清潔及使用期限的延長。至於多久該清理一次？用什麼方法清理？可以用清潔劑嗎？...等問題，則視刮泥墊的類型和髒污的程度而有所不同。



圖(1)

髒污程度: 輕微

可以用強力吸塵器吸除刮泥墊表面上的塵土，如圖(1)所示。適合每日保養和清潔。



圖(2)

髒污程度: 中度

先以強力吸塵器吸除刮泥墊表面上的塵土後，再把刮泥墊捲起，用掃把掃除骨架間的塵垢泥沙，如圖(2)所示。適合每週或每月之固定保養和清潔。



圖(3)

髒污程度: 嚴重

在確實做完圖(1)和圖(2)的清潔步驟後，可用高壓水柱清洗地墊。首先，將刮泥墊捲起，直立豎起後再予以沖洗，若真的太髒，也可用一般的清潔劑清洗，再用清水沖乾淨，如圖(3)所示。經過短時間的晾乾，刮泥墊即可鋪回原位。

EMCO 刮泥墊是21世紀的環保建材

擁有 ISO 9001 國際品質認證和 ISO 14001 國際環保認證的 EMCO 刮泥墊，是21世紀的高品質環保建材，深受全世界知名建築師和設計師的喜愛，也是您出入口的最佳詮釋。



您出入口的最佳詮釋...

www.rainier.com.tw

德國 EMCO 刮泥墊是擁有一 ISO 國際品質認證和環保認證的環保建材

EMCO 刮泥墊系列產品 覽表

進出 人次/天	適用場所	適用 區域	適用型號	樣式 & 剖面圖
250 人次/天	• 小至中型 商業賣場 • 私人住宅	室外 (第 1 區)	522 G	
			522 CB	
	• 中小企業 辦公室 • 小型診所	室內 (第 2 區)	522 R	
		室內 (第 3 區)	MAXIMUS	100% polyamide, 毯墊高度 10mm
	MAXIMUS IMAGE		100% polyamide, 毯墊高度 10mm	
	PREMIUM		100% polyamide, 毯墊高度 13mm	
250- 2000 人次/天	• 學校 • 飯店 • 銀行 • 政府機關 • 大型辦公 大樓 • 科技廠辦 大樓 • 聯合診所	室外 (第 1 區)	522 G	
			522 CB	
		室內 (第 2 區)	522 GB	
			522 GK	

