


EMCO 522/CB 刮泥地墊

結實耐磨、可捲式入口處刮泥地墊 - 適用於外部區域或騎樓等出入口。

【產品結構】：以圓柱型簇立式硬毛刷卡匣嵌入鋁擠型骨架內，並以橡膠墊圈間隔各單體鋁擠型骨架，由鍍鋅絞鋼索串連組合每支鋁擠型骨架，最後於地墊上下兩端以螺絲釘自骨架底部穿透鋁套管鎖住絞鋼索，完成組合刮泥墊。

【材料規範】

1. 鋁擠型骨架：硬度 F22，編號 6060/T66 (Al Mg Si 0.5)之鋁合金材質；
鋁合金套管自骨架左右兩側鑽孔貫穿其中再予鉚合收邊，
背面加 PE 泡棉墊片。
骨架高度：18 mm 骨架厚度：1mm
刮泥墊總高度：22+/- 1.5mm
2. 全面簇立式圓柱型硬毛刷植入耐扭曲、耐衝擊，可吸收噪音之硬質 PVC 卡匣中。
其硬質圓柱毛刷可輕易地清除任何沾黏於鞋底之泥土塵垢。
3. 串連物：鍍鋅絞鋼索（外覆以 PVC 膠膜披覆處理）。
鋼索拉力測試：1770N/mm²
串連間隔：各道鋼索串連之間隔不得大於 30cm
4. 間隔物：EPDM 橡膠墊圈 墊圈厚度（間距）：5mm
5. 固定鉚丁：Al99.5
6. 防滑係數：防滑係數為 R13 級。（acc to DIN 51130）
7. 單位面積承載壓力：330Kgs/100 cm²
8. 成品重量：12.5Kgs/m²
9. 顏色選擇：灰色
10. 本項產品符合(1) ISO 9001 國際品質認證
(2) ISO 14001 國際環保認證

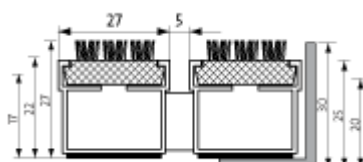

總代理：瑞年股份有限公司 電話：02-23621088 EMAIL：rci.rainier@msa.hinet.net