EMCO 522/G 刮泥地墊

結實耐磨、可捲式入口處刮泥地墊 - 適用於外部區域或騎樓等出入口。

【產品結構】以格齒狀橡膠長條嵌入鋁擠型骨架內，並以橡膠墊圈間隔各單體鋁擠型骨架，由鍍鋅絞鋼索串連組合每支鋁擠型骨架，最後於地墊上下兩端以螺絲釘自骨架底部穿透鋁套管鎖住絞鋼索，完成組合刮泥墊。

【材料規範】

1. 鋁擠型骨架：硬度 F22，編號 6060/T66 (Al Mg Si 0.5)之鋁合金材質；
   鋁合金套管自骨架左右兩側鑽孔貫穿其中再予鉚合收邊，
   背面加 PE 泡棉墊片。
   骨架高度　：18 mm　　骨架厚度：1mm
   刮泥墊總高度：22+/- 1.5mm
2. 嵌入物材質：EPDM 橡膠。
   特　　性：1.耐臭氧、耐候性佳
   2 耐熱及抗氧性佳（150℃也可使用），耐蒸氣性良好
   3 抗水、水溶液和極性溶劑，抗輻射性
   4 高回復力、高電氣絕緣性
3. 串連物　　：鍍鋅絞鋼索（外覆以 PVC 膠膜披覆處理）。
   鋼索拉力測試：1770N/mm^2
   串連間隔　：各道鋼索串連之間隔不得大於 30cm
4. 間隔物　　：EPDM 橡膠墊圈
   墊圈厚度（間距）：　5mm
5. 固定鉚丁　：Al99.5
6. 防滑係數：防滑係數為 R9 級。(acc to DIN 51130)
7. 單位面積承載壓力：330Kgs/100 ㎝ ^{2}
8. 成品重量：16.5Kgs/㎡
9. 顏色選擇：黑色
10. 本項產品符合(1) ISO 9001　　國際品質認證
    (2) ISO 14001　　國際環保認證

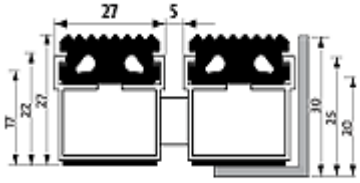

總代理：瑞年股份有限公司　電話：02-23621088　EMAIL：rci.rainier@msa.hinet.net